


Медные соединительные кабели RJ45 кат. 5е и 6_A

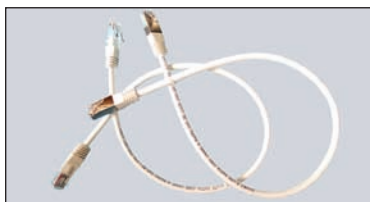

IN12-00XX

Применение:

- Осуществление соединений между двумя портами коммутационных панелей СКС
- Соединение порта коммутационной панели СКС с активным оборудованием

Конструкция:

- Экранированные и неэкранированные кабели с многожильными проводниками, оконцованные разъемами RJ45 с изолированными колпачками

Особенности:

- Совместимы с протоколом Gigabit Ethernet (1000Base-T, 10GBase-T)
- Цвет кабелей: белый RAL 9010
- Материал контактов — фосфорная бронза с 50 мкм напылением золота по никелю
- Вилки разъемов RJ45 рассчитаны на 1000 циклов стыковки-растыковки
- Литой пластмассовый колпачок

Спецификации:

Тип экрана	Кат.	Тип оболочки	Диаметр кабеля, мм	Длина кабеля, м	Волновое сопротивление, Ом	№ для заказа*
U/UTP	5е	LSZH	5,1	0,5	100	IN12-0001-LSZH
U/UTP	5е	LSZH	5,1	1,0	100	IN12-0002-LSZH
U/UTP	5е	LSZH	5,1	2,0	100	IN12-0003-LSZH
U/UTP	5е	LSZH	5,1	3,0	100	IN12-0004-LSZH
U/UTP	5е	LSZH	5,1	5,0	100	IN12-0005-LSZH
F/UTP	5е	LSZH	5,5	0,5	100	IN12-0006-LSZH
F/UTP	5е	LSZH	5,5	1,0	100	IN12-0007-LSZH
F/UTP	5е	LSZH	5,5	2,0	100	IN12-0008-LSZH
F/UTP	5е	LSZH	5,5	3,0	100	IN12-0009-LSZH
F/UTP	5е	LSZH	5,5	5,0	100	IN12-0010-LSZH
U/UTP	6	LSZH	5,1	0,5	100	IN12-0011
U/UTP	6	LSZH	5,1	1,0	100	IN12-0012
U/UTP	6	LSZH	5,1	2,0	100	IN12-0013
U/UTP	6	LSZH	5,1	3,0	100	IN12-0014
U/UTP	6	LSZH	5,1	5,0	100	IN12-0015
F/UTP	6	LSZH	5,5	0,5	100	IN12-0016
F/UTP	6	LSZH	5,5	1,0	100	IN12-0017
F/UTP	6	LSZH	5,5	2,0	100	IN12-0018
F/UTP	6	LSZH	5,5	3,0	100	IN12-0019
F/UTP	6	LSZH	5,5	5,0	100	IN12-0020
U/UTP	6 _A	LSZH	5,1	0,5	100	IN12-0011G
U/UTP	6 _A	LSZH	5,1	1,0	100	IN12-0012G
U/UTP	6 _A	LSZH	5,1	2,0	100	IN12-0013G
U/UTP	6 _A	LSZH	5,1	3,0	100	IN12-0014G
U/UTP	6 _A	LSZH	5,1	5,0	100	IN12-0015G
F/UTP	6 _A	LSZH	5,5	0,5	100	IN12-0016G
F/UTP	6 _A	LSZH	5,5	1,0	100	IN12-0017G
F/UTP	6 _A	LSZH	5,5	2,0	100	IN12-0018G
F/UTP	6 _A	LSZH	5,5	3,0	100	IN12-0019G
F/UTP	6 _A	LSZH	5,5	5,0	100	IN12-0020G